



Bij de aanschaf van ronde stalen palen dient u er rekening mee te houden dat de palen ca 50 cm langer zijn dan het gaas. Ook de bodemsoort speelt daar bij een rol; bij zandgrond kunnen de palen beter iets dieper of in extra beton worden gezet!

Plaats de palen om de 2.5 à 3 meter in een betonnen fundering.  
Wees er zeker van dat alle palen even hoog staan en op lijn.

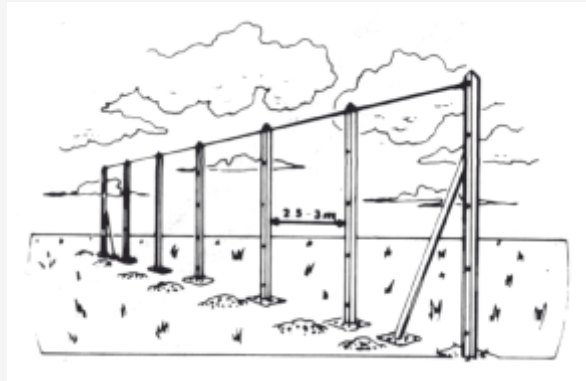

Voor extra stevigheid plaatst men iedere 15 à 20 meter twee steunpalen aan weerszijde van de paal.

Ook in de hoeken dienen steunpalen te worden geplaatst.

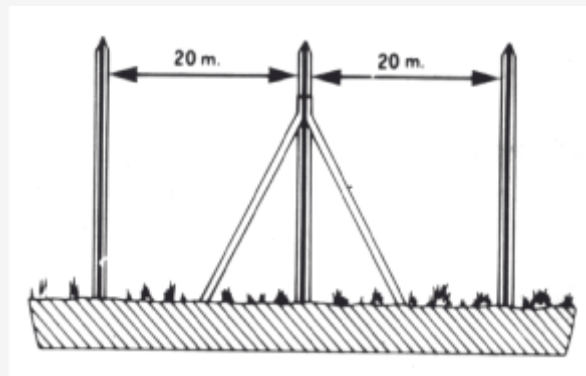

#### Type: Gardenplast


Bind met een spanstaaf en binddraad het begin van de rol gaas vast aan de eerste paal en rol het gaas met de hand af.

#### Type: Tennisdraad


Als houvast voor het tennisdraad dienen spandraden aangebracht te worden (afstand tussen de horizontale spandraden = ca 50 cm). Deze worden door middel van draadspanners, die aan hoek-en eindpalen verankerd worden, aangespannen ( zorg voordat u gaat spannen, dat de betonnen-fundering goed uitgehard is ( dit kan wel enkele dagen duren! ).

Voor dat u het tennisdraad rechtopzet, éérst de spanstaven aan beide uiteinden van het tennisdraad door de laatste winding voeren; dan het vlechtwerk rechtop plaatsen en door middel van binddraad, de spanstaven aan de palen vastmaken.

Vervolgens het tennisdraad strak trekken en met binddraad aan de spandraden vastmaken.

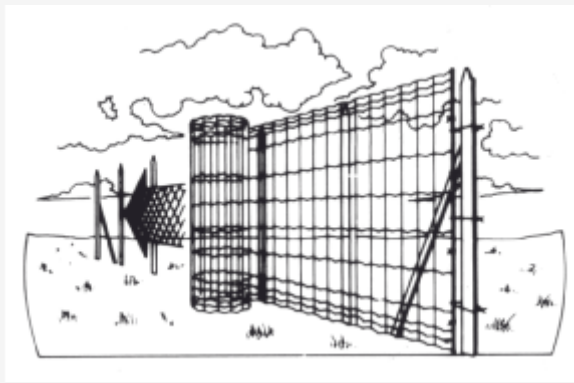

Breng alles op spanning d.m.v. spandraad en draadspanners.

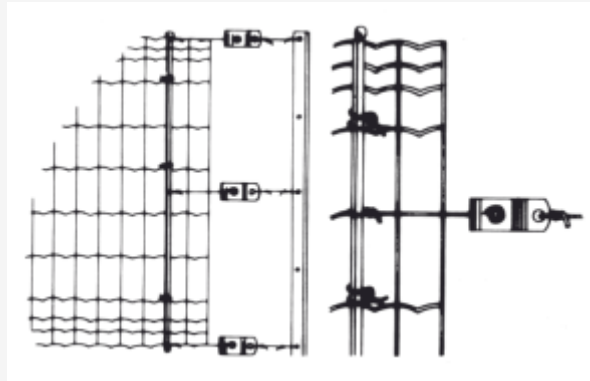

Indien de palen niet zoals bij ons merk Giardino voorzien zijn van spandraadhouders, dient u met het binddraad het gaas aan de palen vast te binden.

