



AANSLUITSCHEMA'S VOOR 7 EN 13 POLIGE AANHANGWAGEN-AANSLUITING

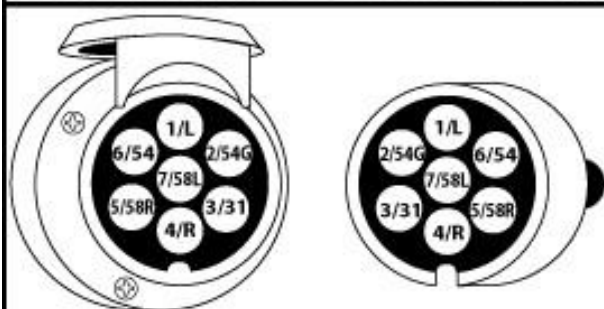


Universeel systeem 7 polig

1/L	Richtingaanwijzer links	Geel
2/54G	Constante stroomdraad	Bruin/blauw
3/31	Massa (t.b.v. contacten 1 t/m 8)	Wit
4/R	Richtingaanwijzer rechts	Groen
5/58R	Achterlicht/breedtelicht en numm.pl.rechts	Bruin
6/54	Remlichten	Rood
7/58L	Achterlicht/breedtelicht links	Zwart

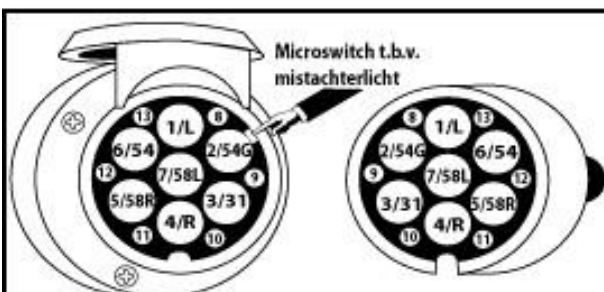

Multicon West systeem 13 polig

1	Richtingaanwijzer links	Geel
2	Mistachterlicht	Blauw
3	Massa (t.b.v. contacten 1 t/m 8)	Wit
4	Richting rechts	Groen
5	Achterlicht/breedtelicht en num.pl.rechts	Bruin
6	Remlichten	Rood
7	Achterlicht/breedtelicht links	Zwart
8	Achteruitrijverlichting	Grijs
9	Permanente stroomdraad binnenverlichting	Bruin/blauw
10	Laadkabel voor caravanaccu/koelkast	Bruin/rood
11	Geen bestemming (eventueel massa)	Wit/Rood
12	Geen bestemming	
13	Massa (t.b.v. contacten 9 t/m 12)	Zwart/wit

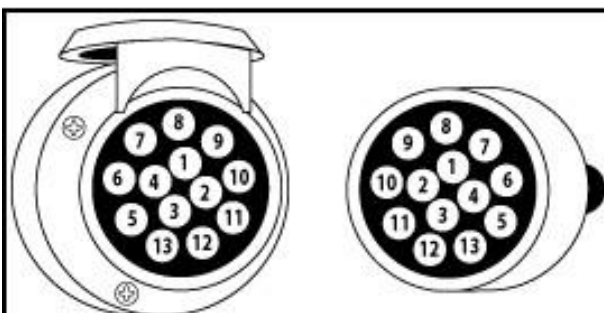

Jäger systeem 13 polig

1	Richtingaanwijzer links	Geel
2	Mistachterlicht	Blauw
3	Massa (t.b.v. contacten 1 t/m 8)	Wit
4	Richting rechts	Groen
5	Achterlicht/breedtelicht en num.pl.rechts	Bruin
6	Remlichten	Rood
7	Achterlicht/breedtelicht links	Zwart
8	Achteruitrijverlichting	Grijs
9	Permanente stroomdraad binnenverlichting	Bruin/blauw
10	Laadkabel voor caravanaccu/koelkast	Bruin/rood
11	Geen bestemming (eventueel massa)	Wit/Rood
12	Geen bestemming	
13	Massa (t.b.v. contacten 9 t/m 12)	Zwart/wit